

答疑文件

1. 滑板橡胶支座报价是否需要包含上下配套钢板？




回复：滑板橡胶支座报价需要包含上下配套钢板，清单上已标明；

2. 贵公司提供的减震盆式橡胶支座不能显示支座具体尺寸参数及构造，麻烦提供更详细的图纸，便于报价。



回复：减震盆式橡胶支座图纸如下，无更具体支座具体尺寸参数及构造。

北京城建远东建设投资集团有限公司

2024年4月17日

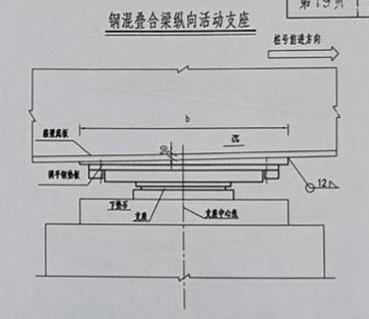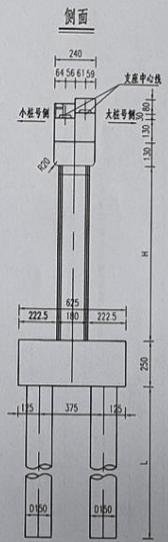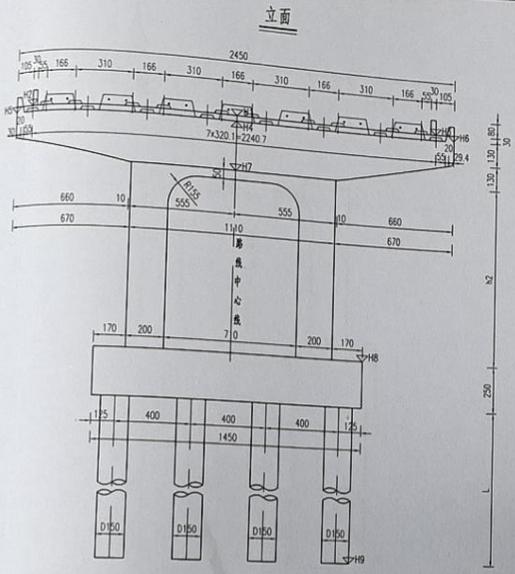

共用墩小箱梁滑板橡胶支座安装大样

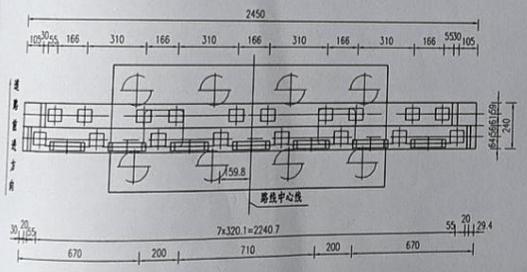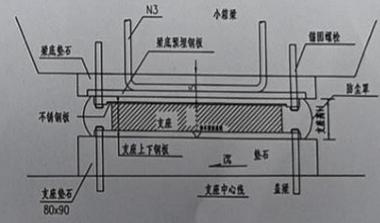

- 注:
- 1 本图尺寸除里程及高程以m计外, 余均以cm为单位。
 - 2 支墩+垫石总高度为30cm, 小柱号支墩采用滑板橡胶支座, 规格为GBZYH550x133(CR), 安装高度为186mm, 共计8块; 大柱号支墩采用纵向活动减震盆式橡胶支座, GPZ(2019)1-JZZX-±100-C, 共计10块。支墩及垫石编号为柱号增大方向从左向右依次增大。
 - 3 本图沿道路设计线前进方向, 横坡左低右高为正, 反之则为负。
 - 4 本图适用于四环至五环高架桥22#桥墩。

桥墩各部参数表

墩号	H	L	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	坡度
	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	深 %
22	8.970	37	47.520	47.352	47.352	47.220	47.036	47.036	44.620	35.650	-3.850	1.50% -1.50%